


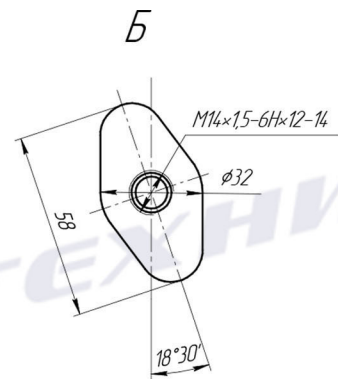
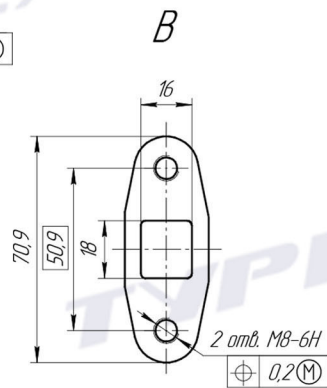
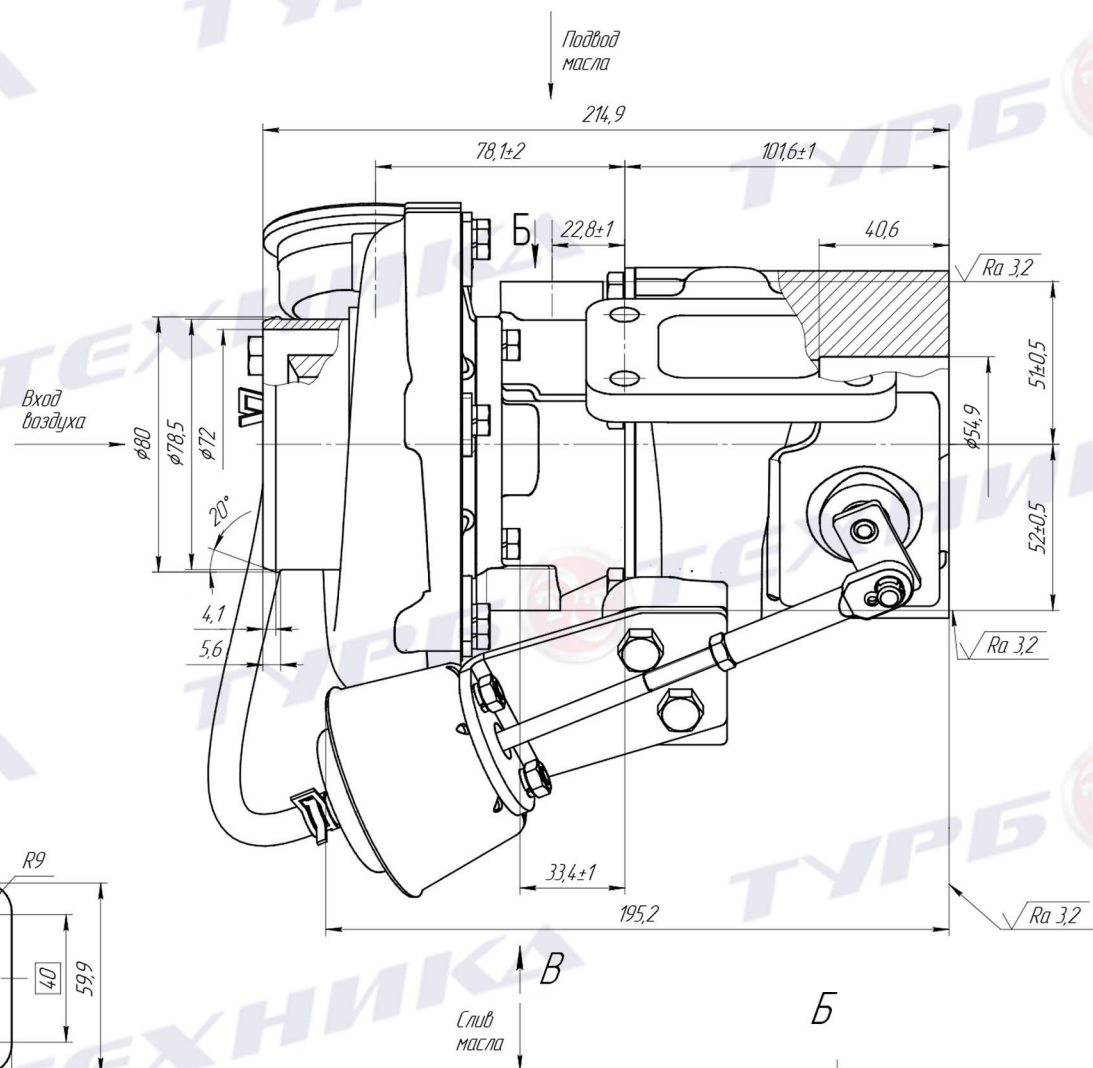
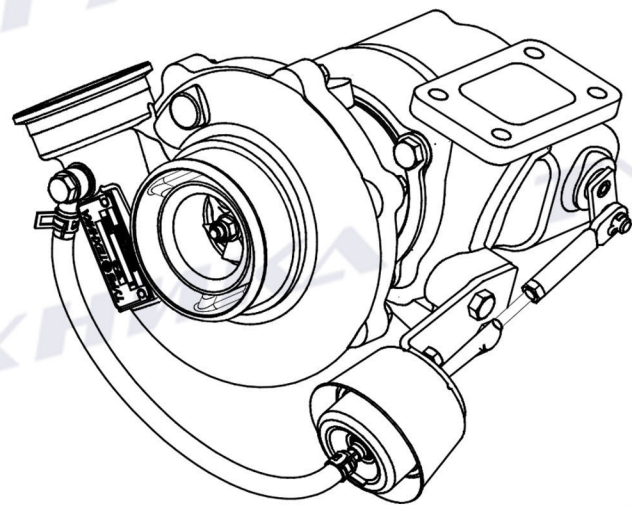
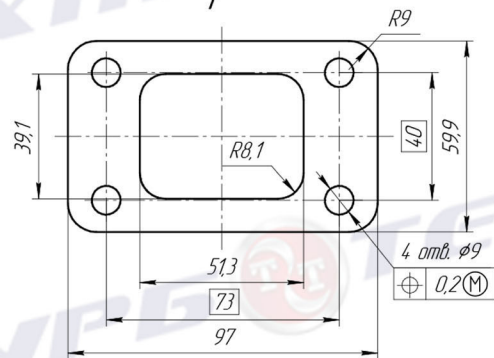


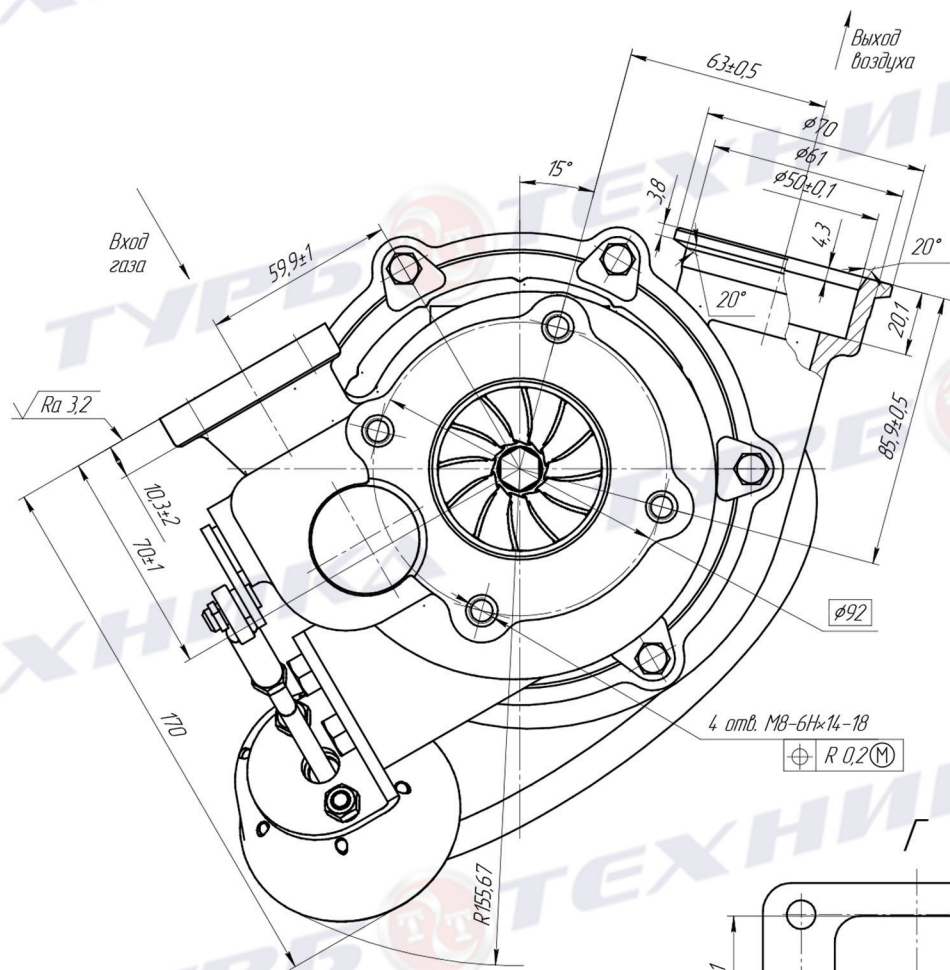

TKP 60.02.02

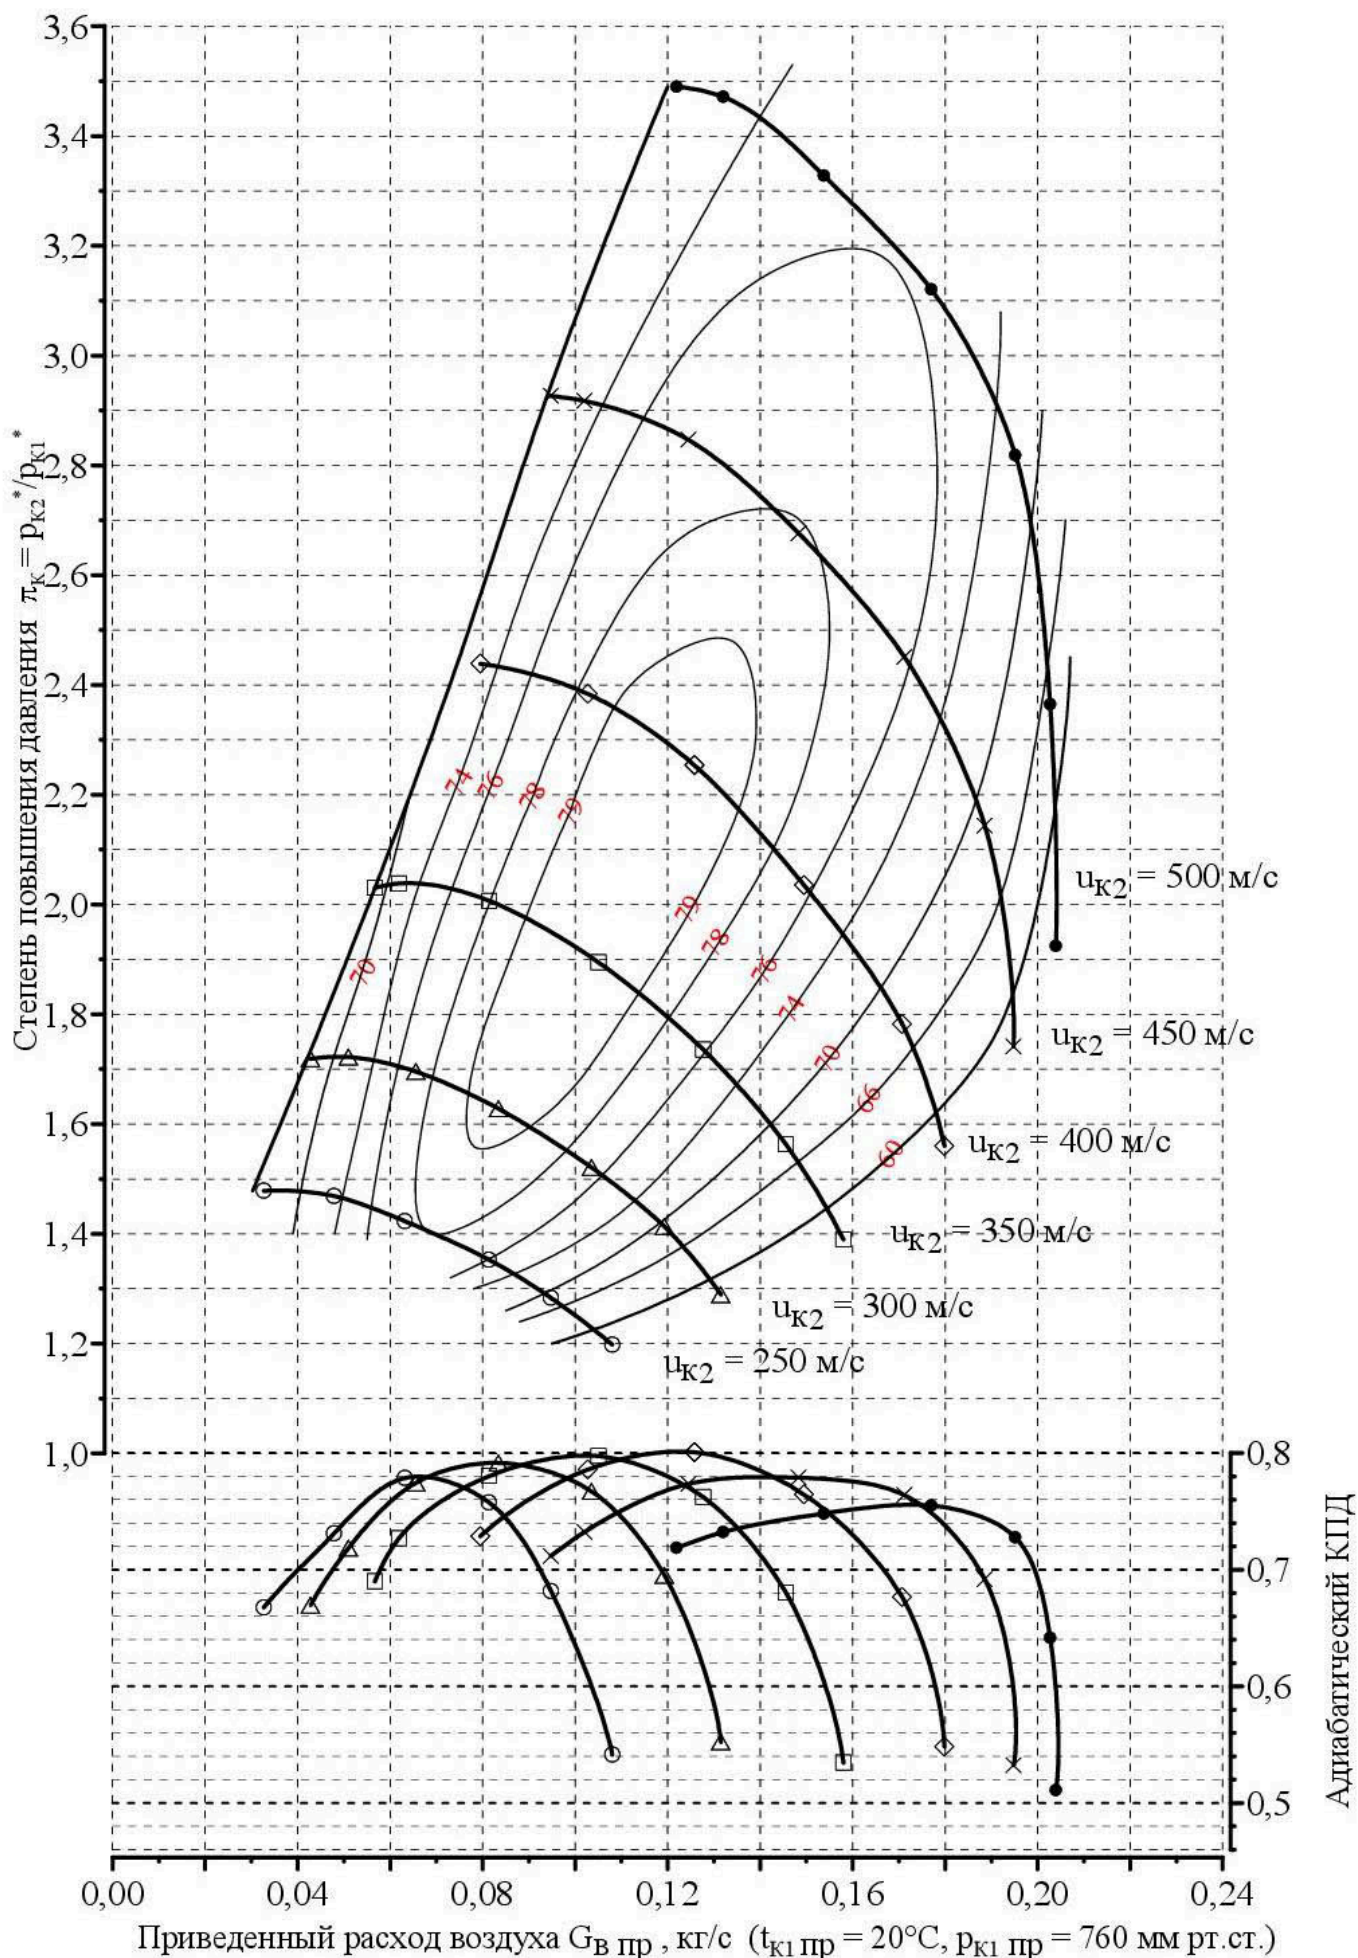

$d_2 = 62$ мм, $\hat{d}_1 = 40,2$ мм, $\hat{d}_0 = 13,4$ мм, $z = 14(7)$, $\hat{b}_2 = 3,0$ мм, $b_4 = 2,7$ мм, $d_4 = 113$ мм,
 $\Delta_{к.к.} = 0,3$ мм, колесо фрезерованное, корпус с рециркуляцией 4.02.2014 г.

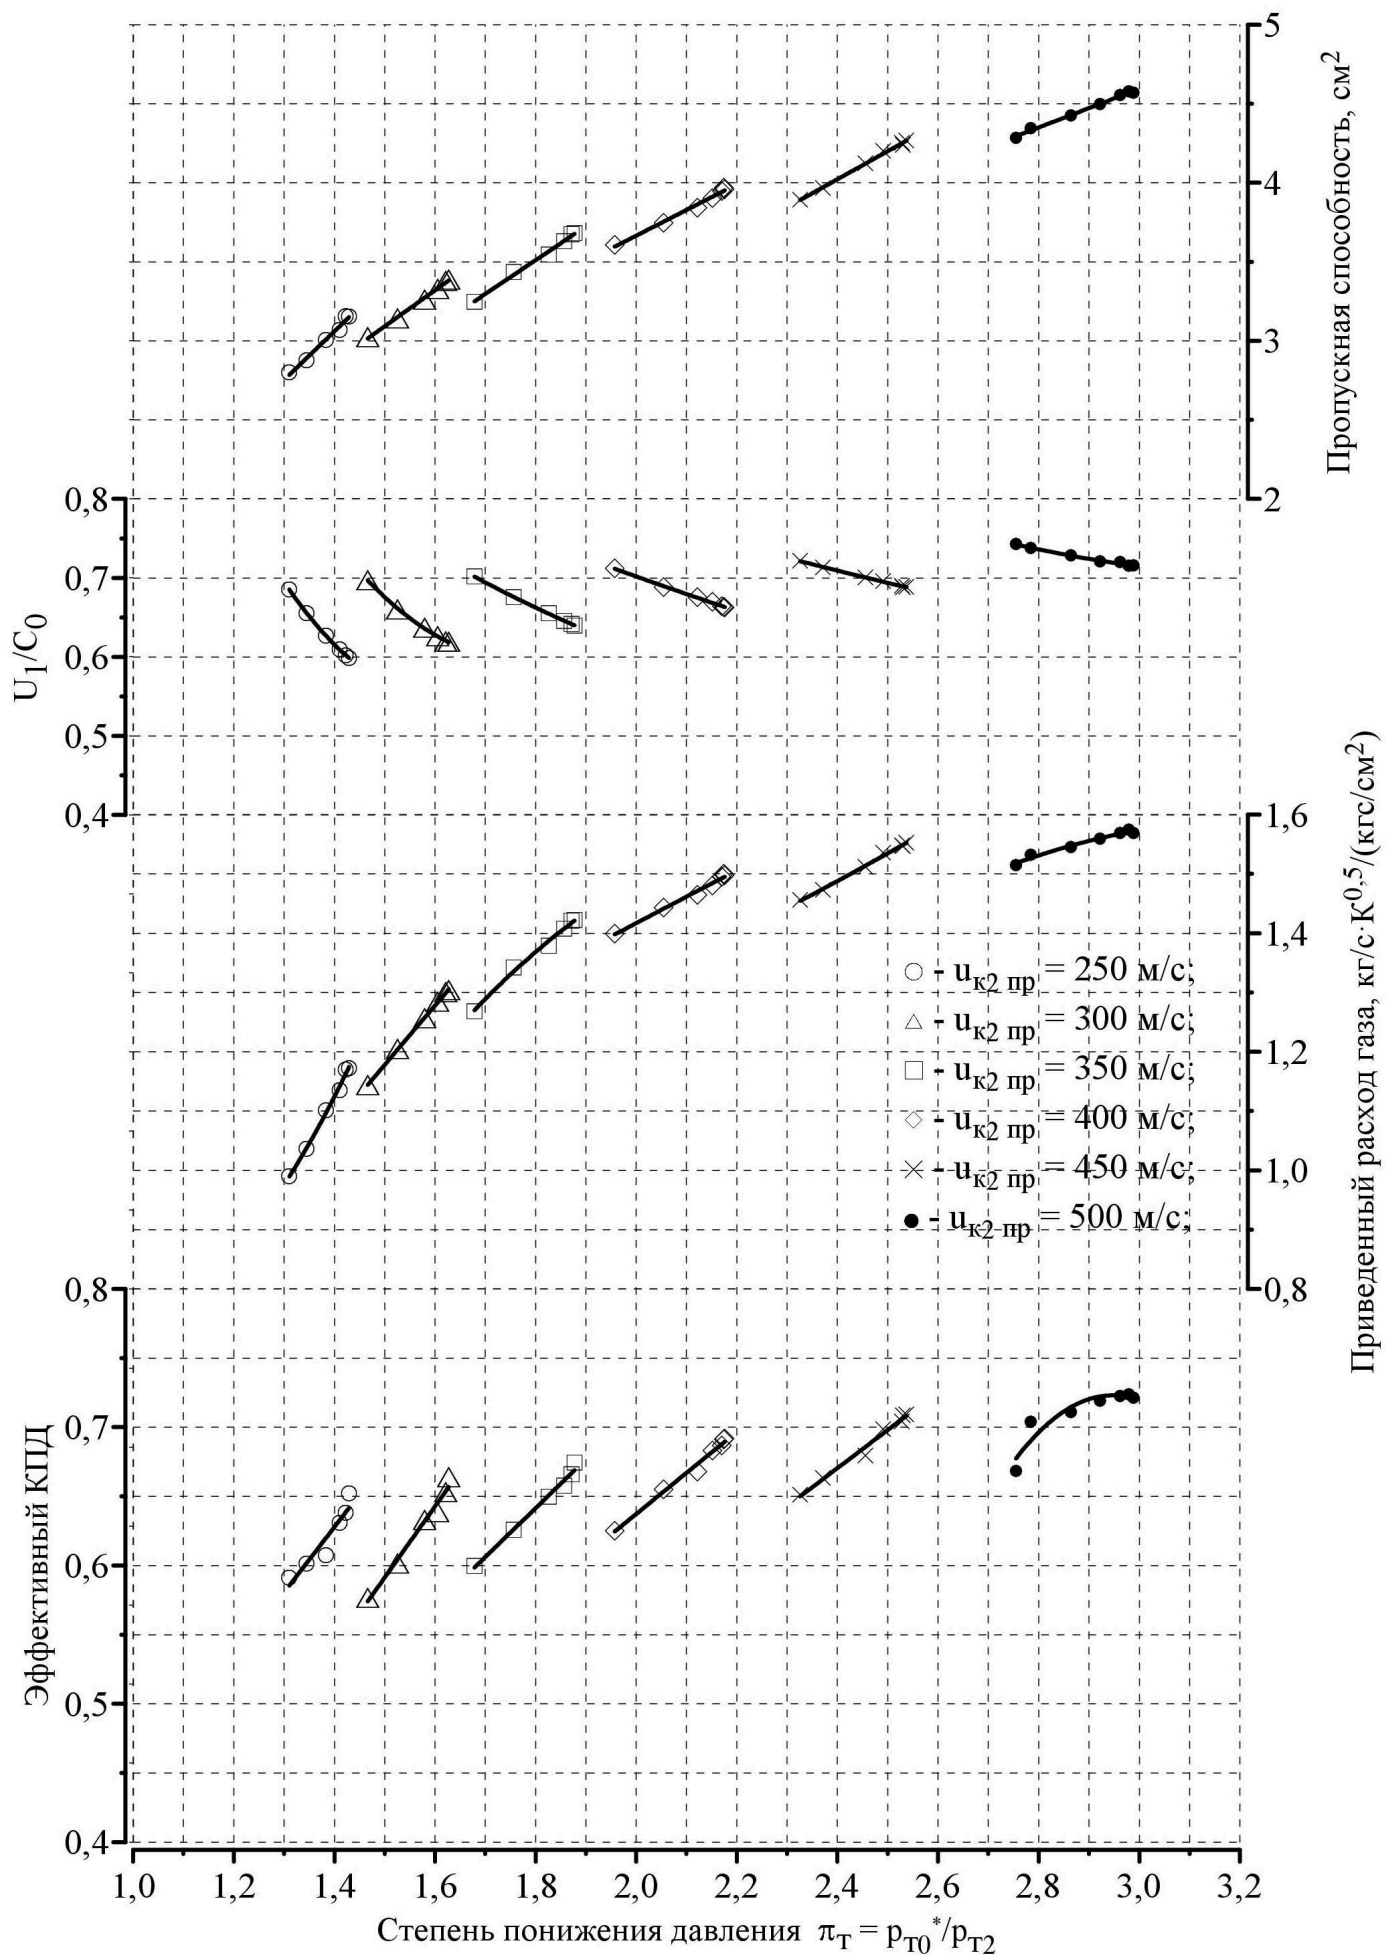

Характеристики турбины ТКР 60.02.02

$d_{T1 \text{ CP}} = 64 \text{ мм}$, $d_{T2} = 51 \text{ мм}$, $z = 12$, $d_B = - \text{мм}$, $F_T = 5 \text{ см}^2$,
 корпус однозаходный с перепуском, $t_{T0} = 650 \text{ }^\circ\text{C}$.