



ТР 80.05.12

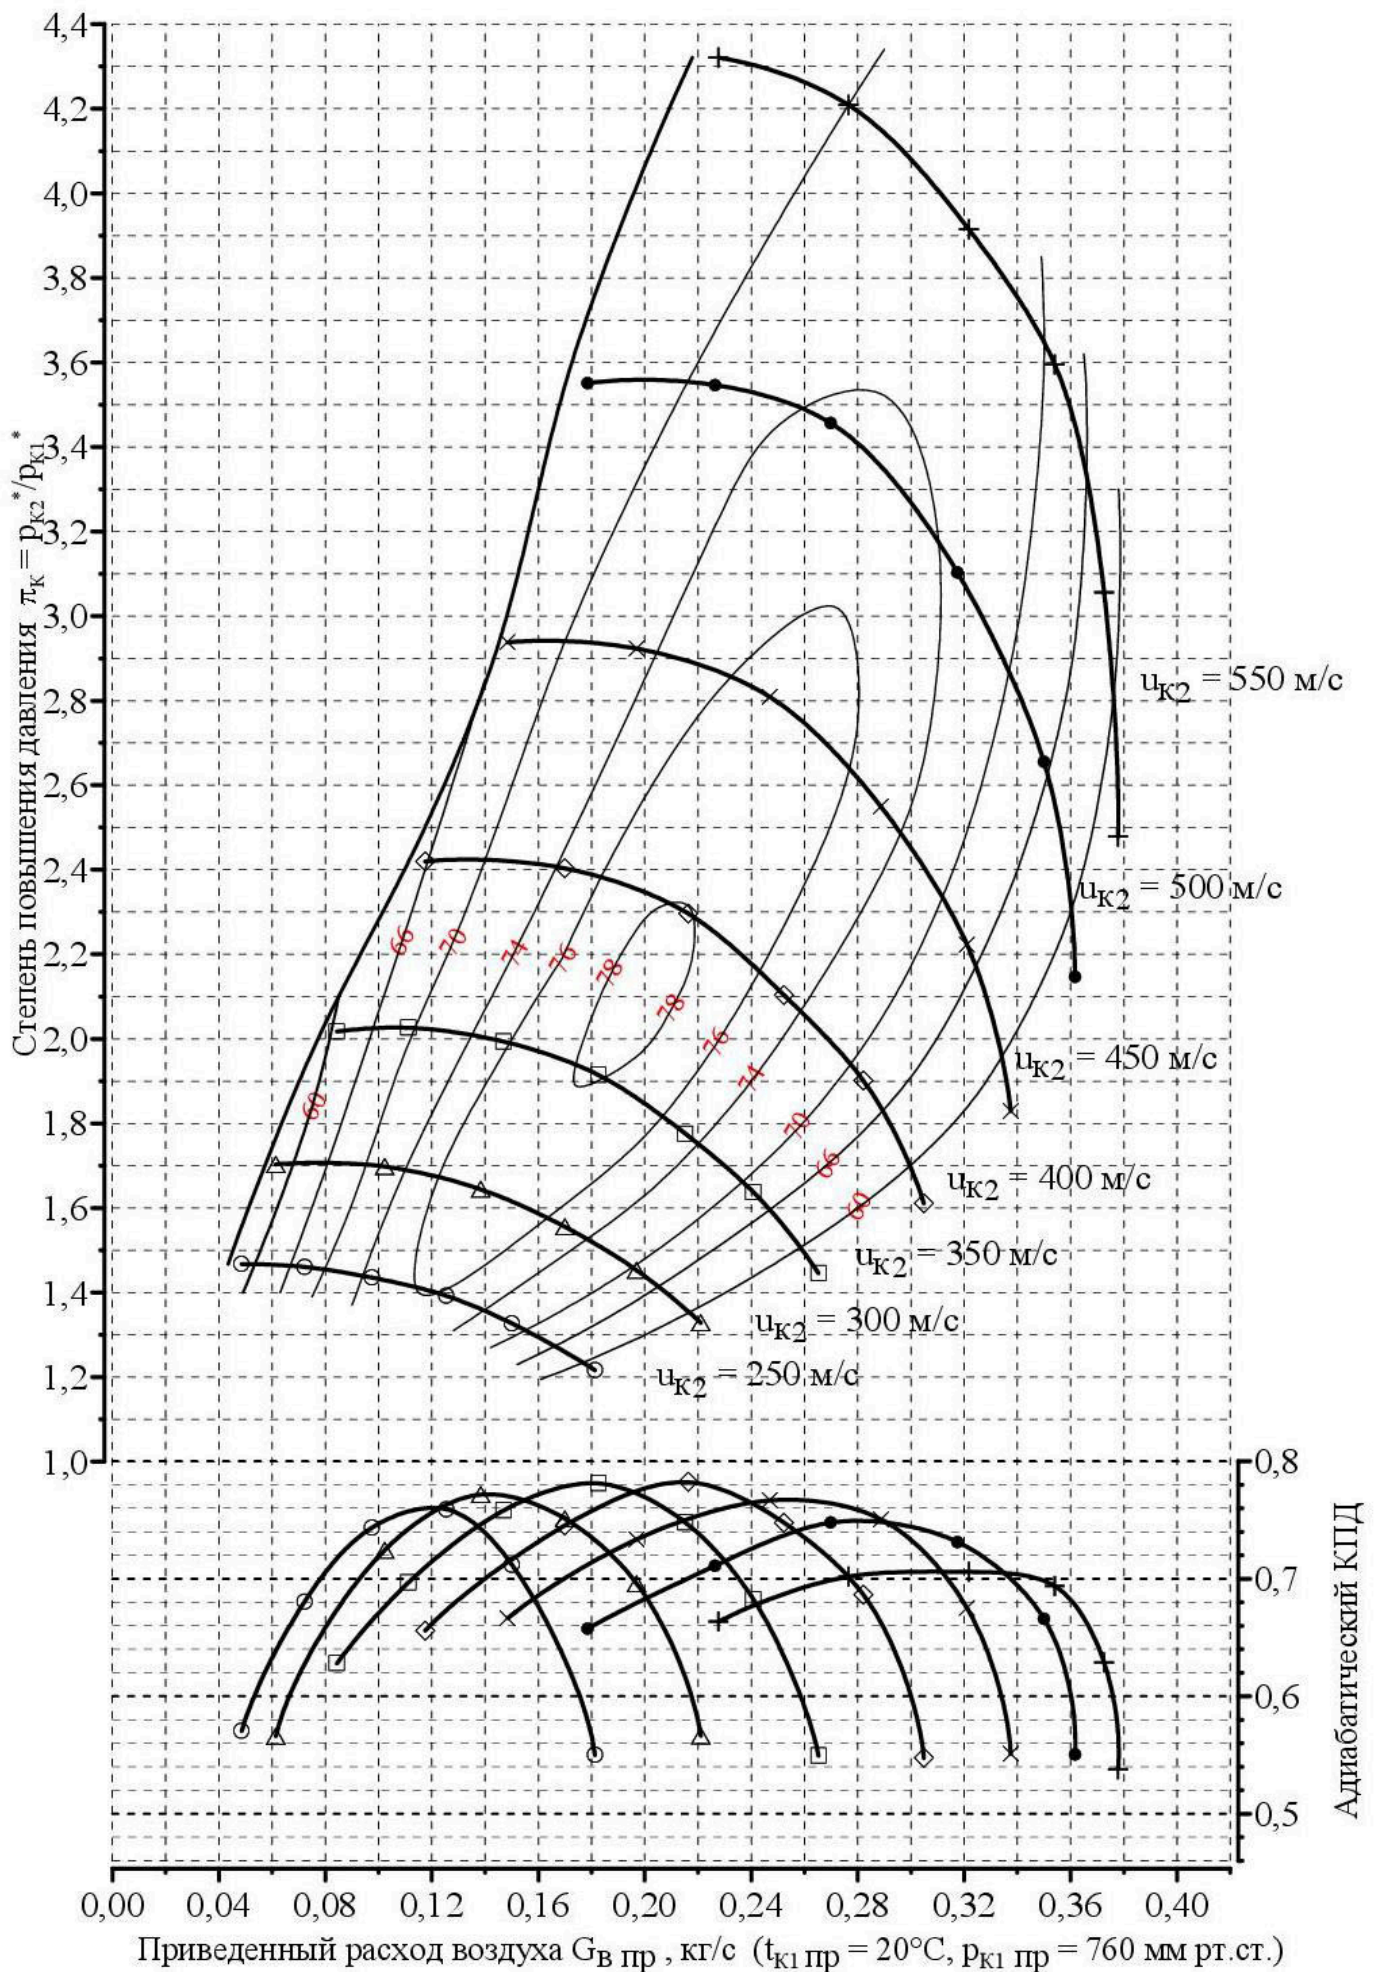

Характеристики компрессора ТКР 80.05.12

$d_2 = 74,6$ мм, $d_1 = 50,3$ мм, $d_0 = 16,7$ мм, $z = 14(7)$, $b_2 = 3,9$ мм, $b_4 = 3,3$ мм, $d_4 = 136$ мм,
 $\Delta_{к.к.} = 0,5$ мм, колесо литое, корпус с рециркуляцией

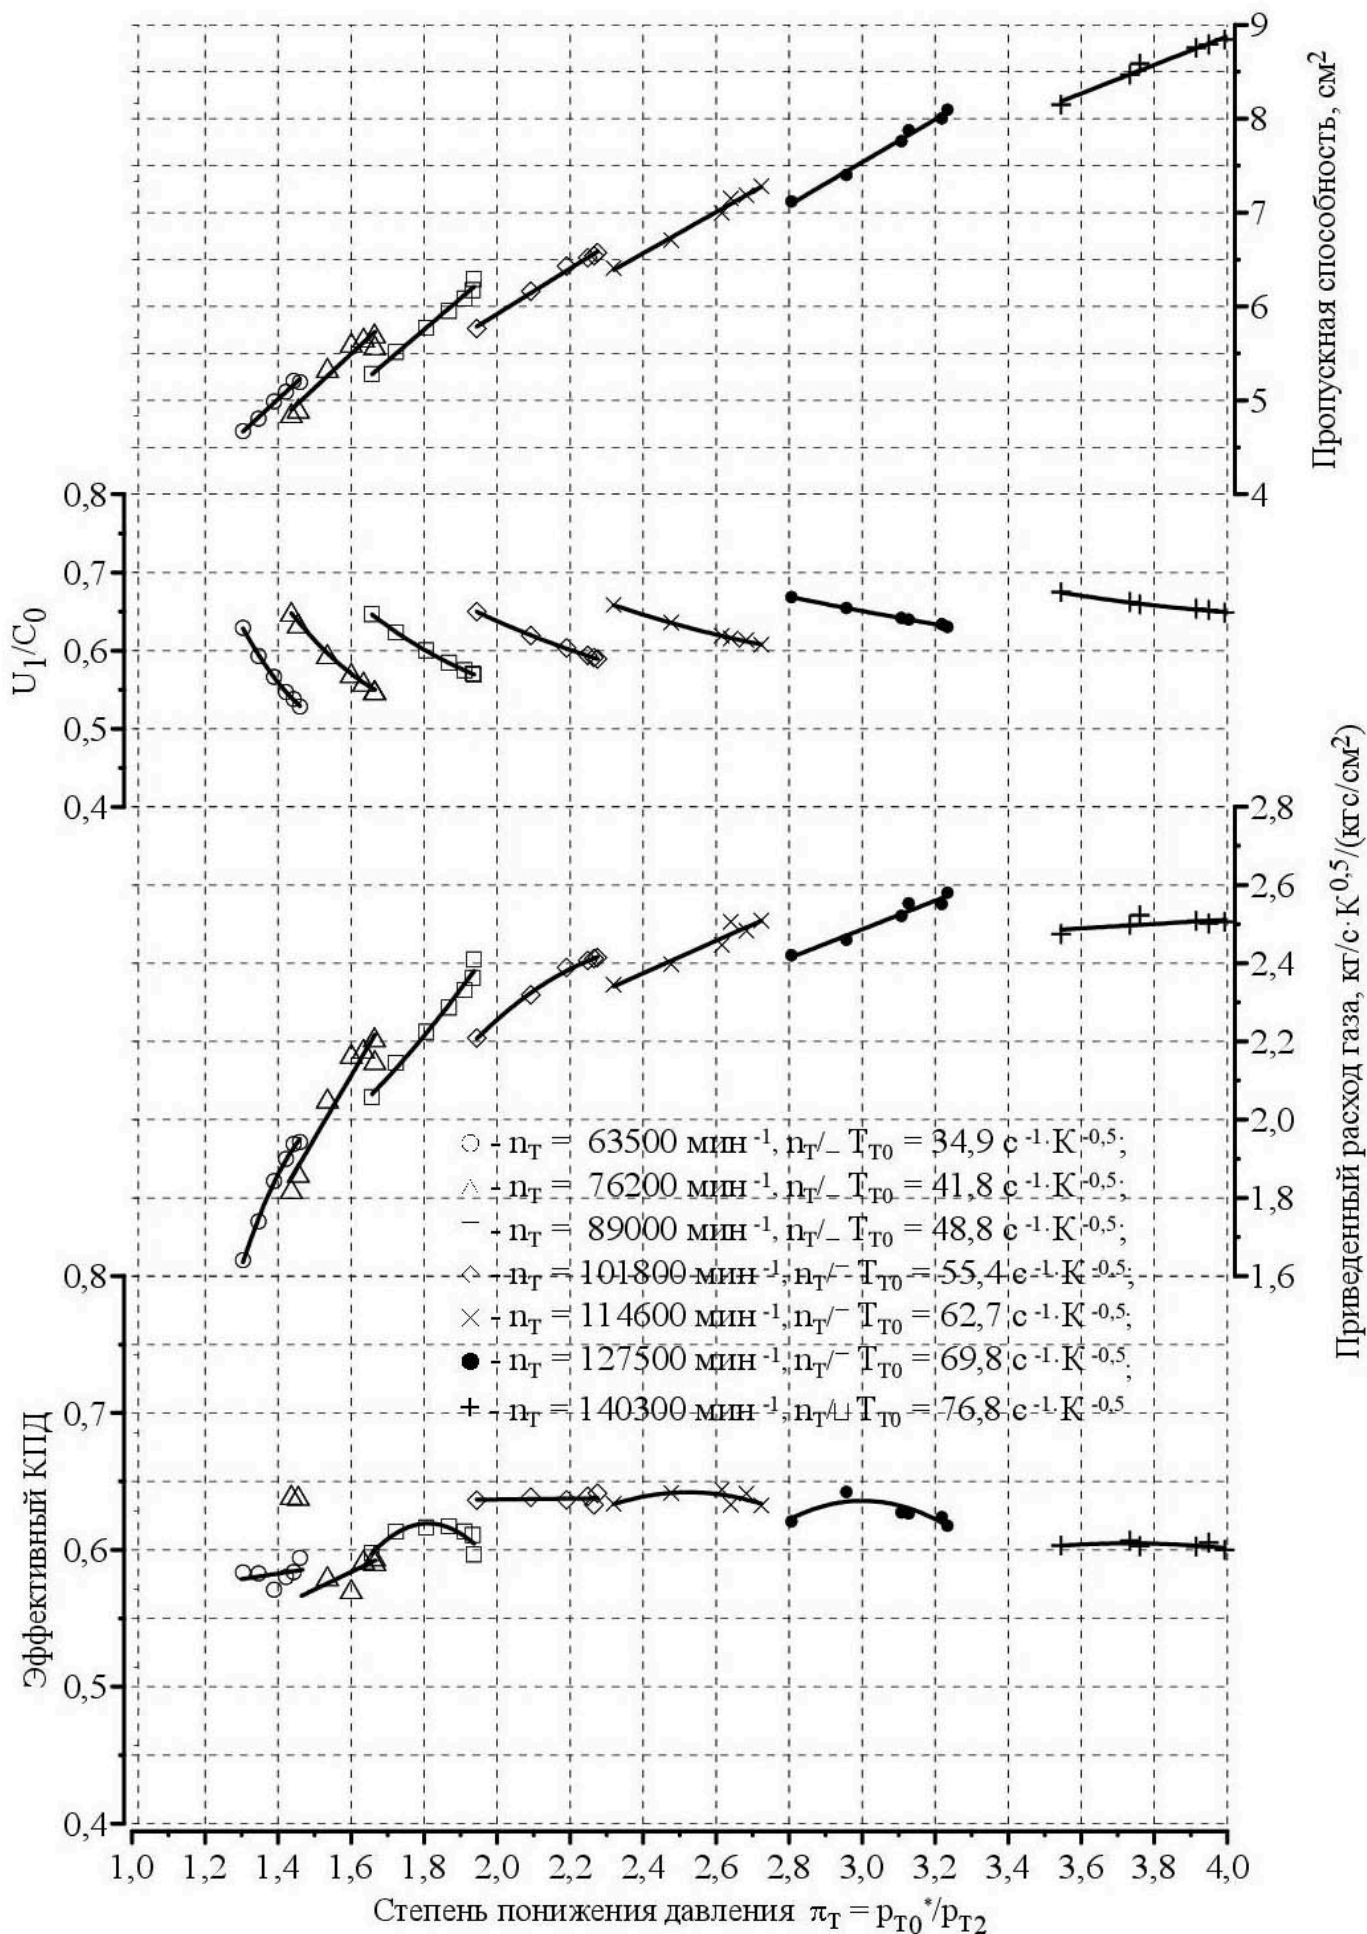

Характеристики турбины ТКР 80.05.12

$d_{T1} = 69,5 \text{ мм}$, $d_{T2} = 56 \text{ мм}$, $d_{T0} = 23,1 \text{ мм}$, $z = 10$, $F_T = 4 + 6\text{П см}^2$, $\Delta_{\text{К.Т.}} = 0,5 \text{ мм}$,
 $\Delta_{\text{К.Т.-экран}} = 1,2 \text{ мм}$, корпус двухзаходный асимметричный с перепуском,
 $t_{T0} = 650 \text{ }^\circ\text{С}$,