



TRP 100-20

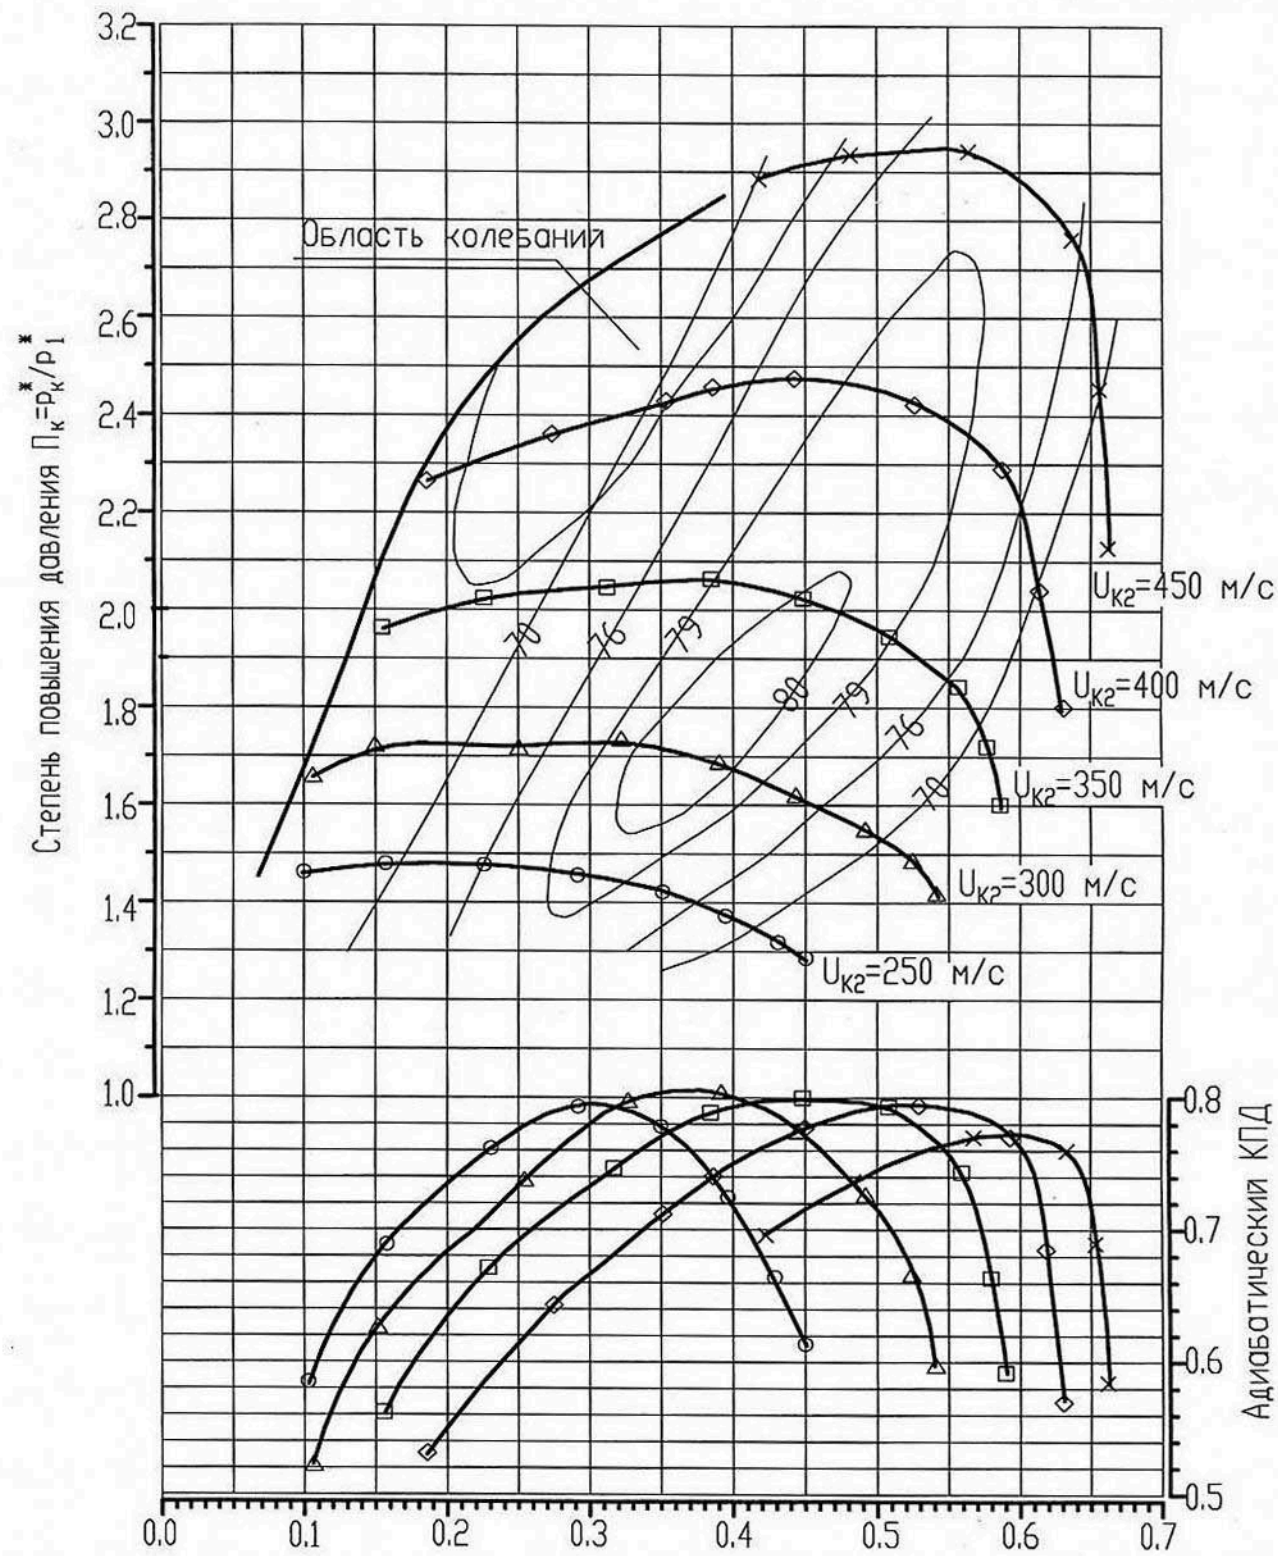

Приведенный расход воздуха $G_B, \text{кг/с}$ ($t_{пр} = 20^\circ\text{C}$; $p_{0 пр} = 760 \text{ мм.рт.ст.}$)

Характеристика компрессора ТКР 100-20

$d_1 \times d_2 = 71,6 \times 102 \text{ мм}$, $d_{T0} = 25,5 \text{ мм}$, $b_2 = 7,8 \text{ мм}$, $z = 17$, $b_4 = 6,4 \text{ мм}$

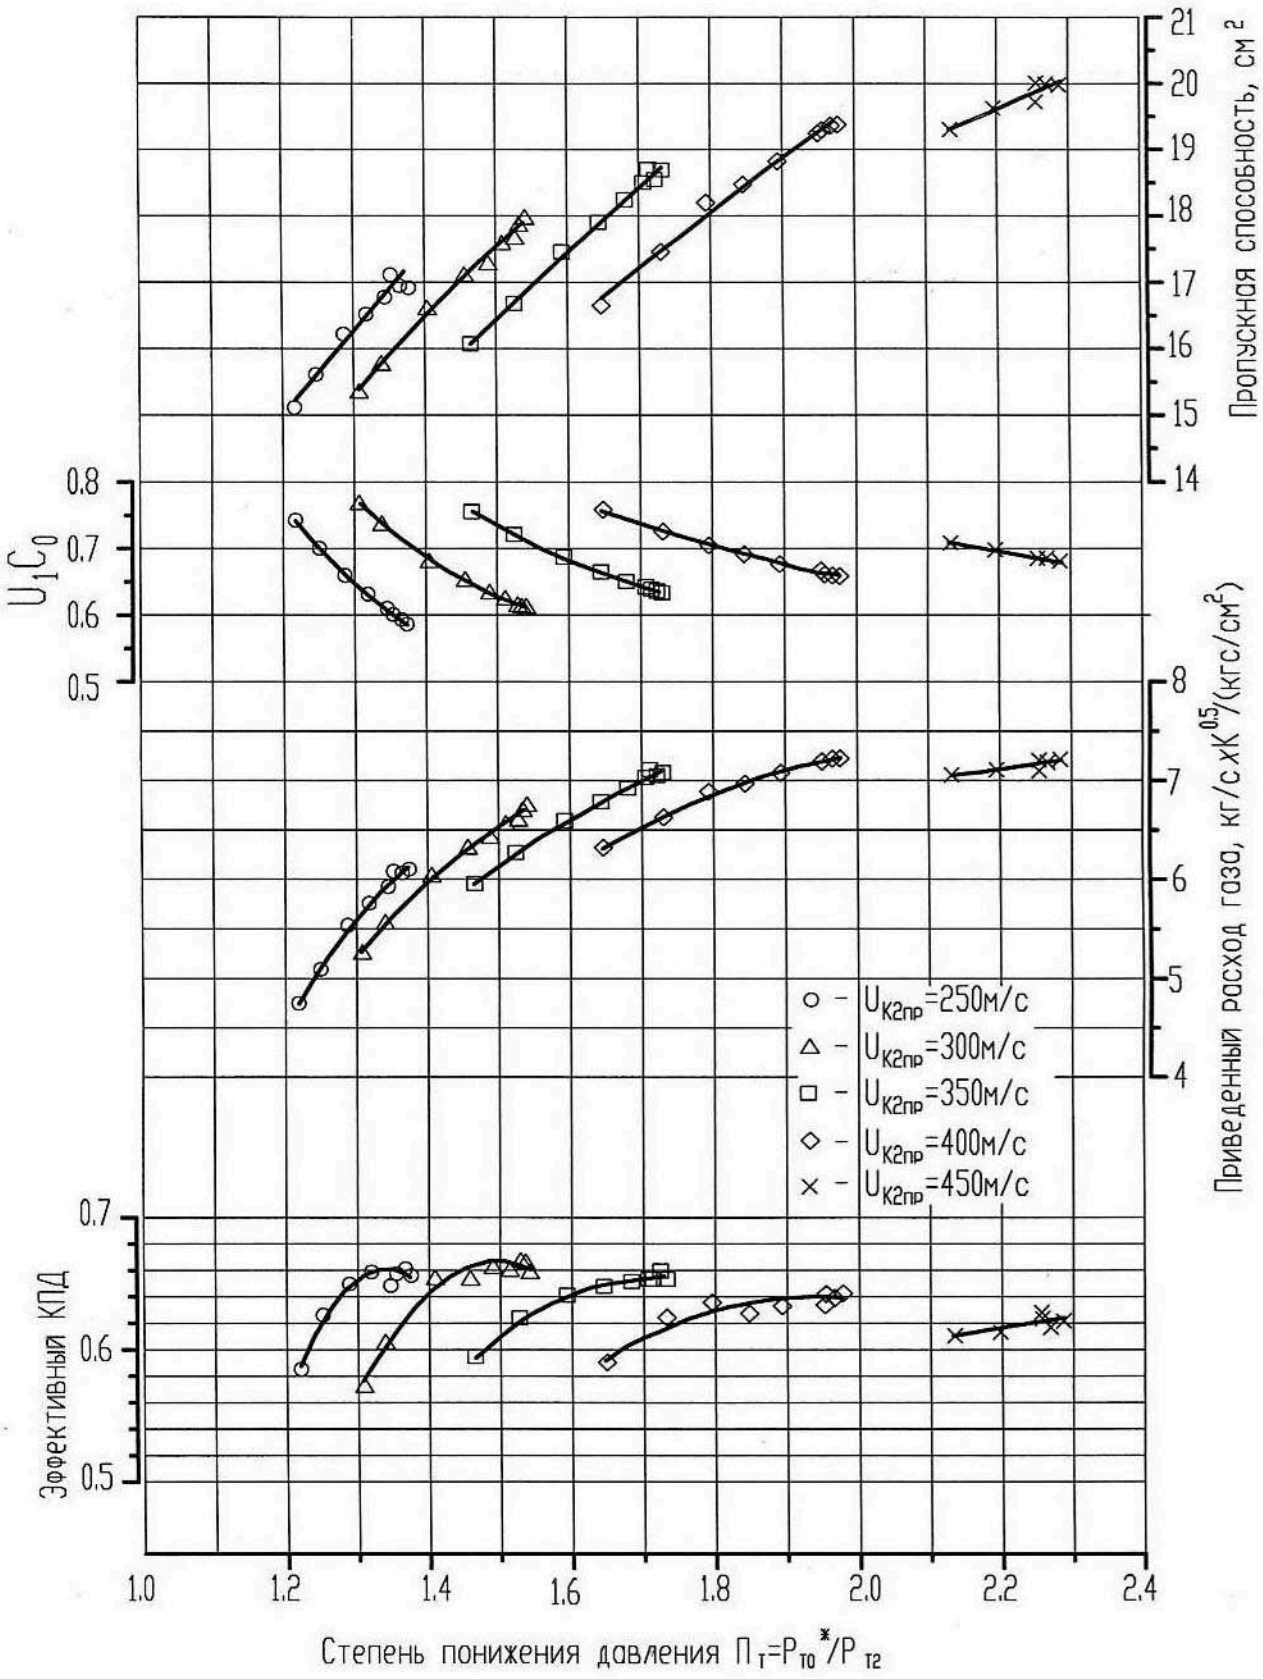

Характеристика турбины ТКР 100-20

$d_1 \times d_2 = 96,5 \times 86,5 \text{ мм}$, $d_{T0} = 30 \text{ мм}$, $b_{T1} = 9,2 \text{ мм}$, $z = 12$, $F_{T0} = 42 \text{ см}^2$